


RZUT I PIĘTRA

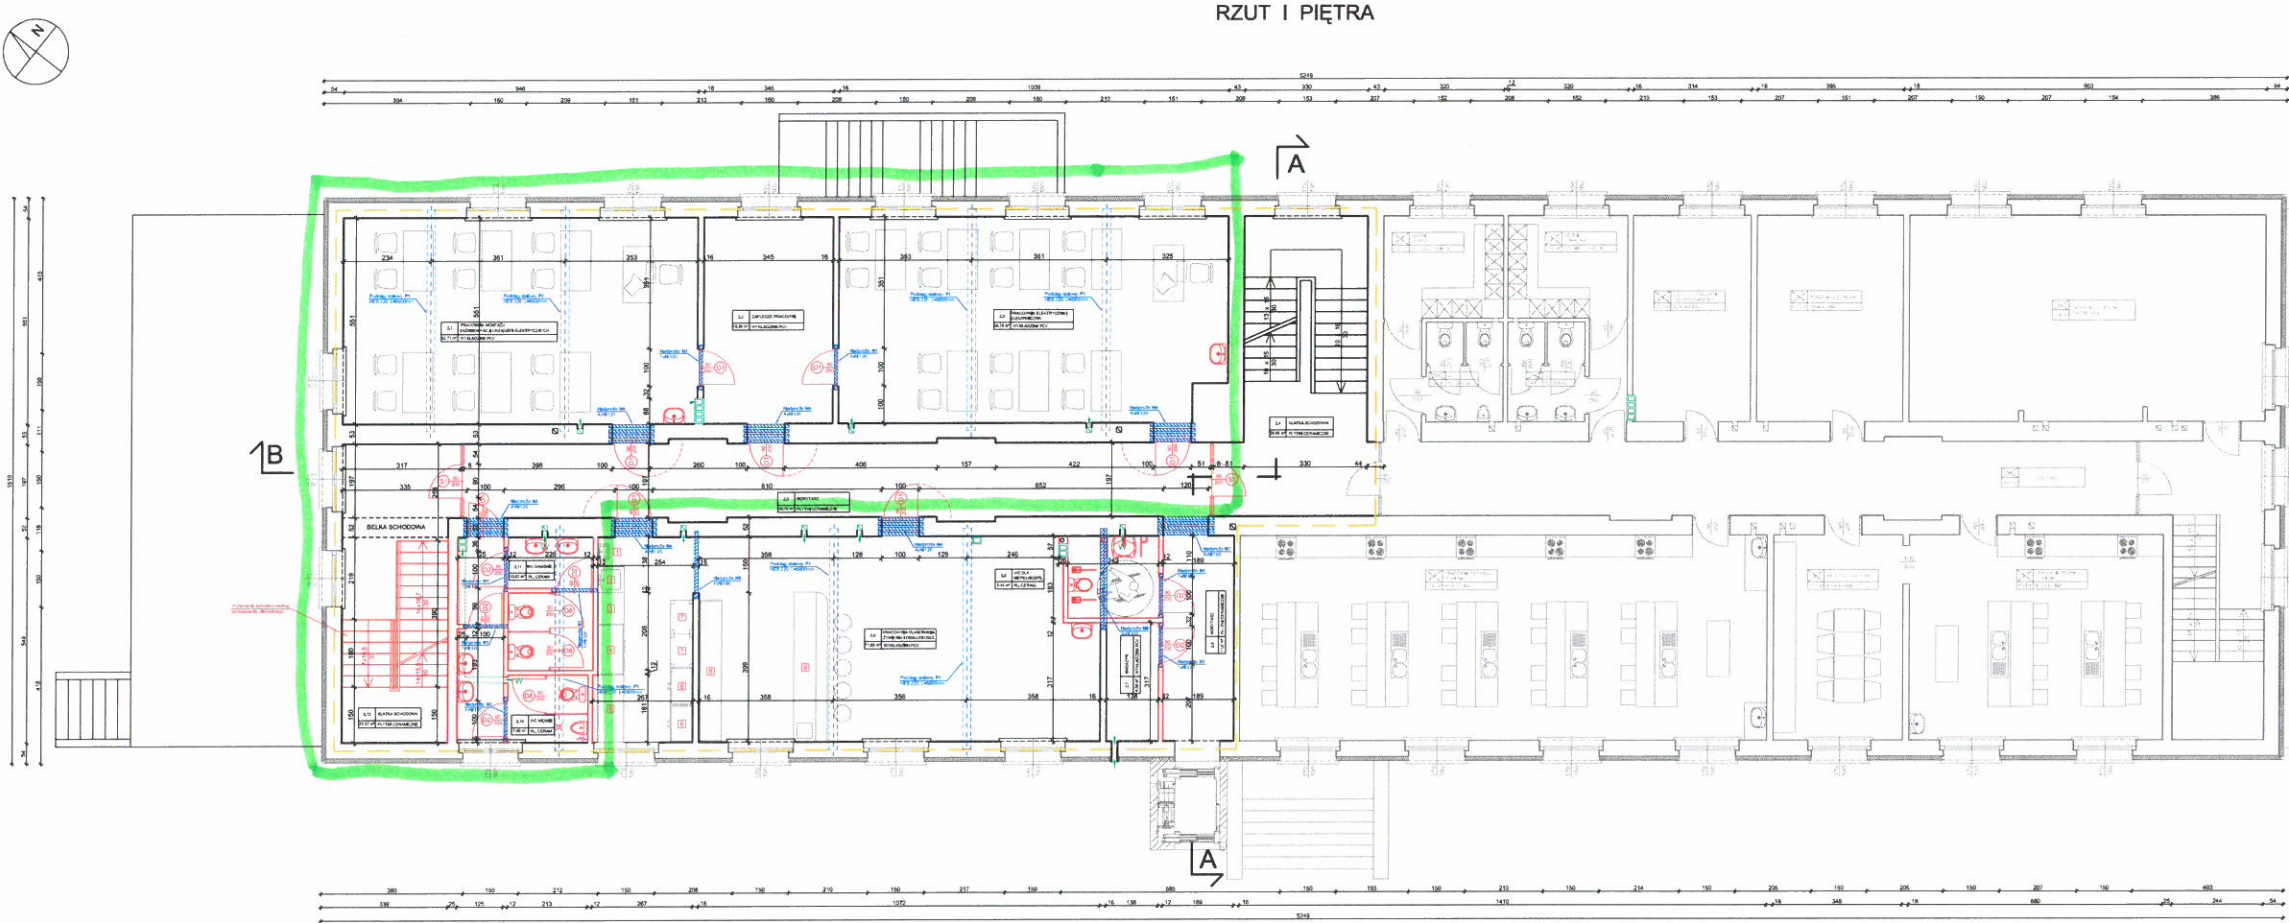

I PIĘTRO			POBUD
2.1	Pracownia projektowa	Wyposażenie POC	62,71
2.2	Biuro kierownika	Wyposażenie POC	10,88
2.3	Pracownia architekta	Wyposażenie POC	68,78
2.4	Kuchnia	Pojemnik kuchenny	28,88
2.5	Magazyn	Pojemnik magazynowy	48,78
2.6	Magazyn	Pojemnik magazynowy	11,28
2.7	Magazyn	Wyposażenie POC	4,88
2.8	Magazyn	Pojemnik magazynowy	5,48
2.9	Magazyn	Wyposażenie POC	11,88
2.10	Magazyn	Pojemnik magazynowy	7,88
2.11	Magazyn	Pojemnik magazynowy	18,88
2.12	Kuchnia	Pojemnik kuchenny	23,27

WYPOSAŻENIE PRACOWNI OBSŁUGI KONSUMENTA

- 1- Umywalka naczyniowa
wymiar (mm): 600 sz. 235 wys. 150
model: 981414040 np. Stalplast
- 2- Stół ze słowem białym
wymiar (mm): 600 sz. 700 wys. 850
model: 980627070 np. Stalplast
- 3- Stół przyścienny z blatem i szafką
wymiar (mm): 600 sz. 700 wys. 850
model: 980627070 np. Stalplast
- 4- Stół ciastołowy 2-członowy, agnietki po prawej stronie
wymiar (mm): 600 sz. 700 wys. 850
model: 980627070 np. Stalplast
- 5- Stół przyścienny z szafką po prawej i 2 półkami
wymiar (mm): 600 sz. 700 wys. 850
model: 980627070 np. Stalplast
- 6- Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi
wymiar (mm): 600 sz. 600 wys. 2000
model: 981336100 np. Stalplast
- 7- Regał magazynowy z półkami pełnymi
wymiar (mm): 600 sz. 600 wys. 1800
model: 981336100 np. Stalplast
- 8- Kredens
wymiar (mm): 600 sz. 3600 wys. 850
szafka podblatowa na całej długości kredensu, szafka
zamknięta pod blatem z jedną półką, blat z płyty
zarządowej, konstrukcja z płyty MDF
- 9- Lada barowa
wymiar (mm): 600 sz. 4000
szer. blatu części górnej 300
szer. blatu części dolnej 600
wys. lamy części górnej 1300
wys. lamy części dolnej 850
pod blatem drewniany równoległy szafki, pod
szafkami drewniane szafki z jedną półką, blat z płyty
zarządowej, konstrukcja z płyty MDF

- Zakres opracowania
- Projektowane nadproże
- Projektowana stolarka drzwiowa
- Projektowany podłogi
- Projektowany plan wentylacyjny
- Projektowana umywalka
- Projektowana miska ustępowe
- Projektowane ścianki działowe z bloków z betonu komorowego gr 12
- Projektowane ścianki nośne z cegły pełnej gr 25cm

Legenda		Skala	
Projektowany zawór	z szybkotętną	1:50	R-2
Projektowany wpuść podłogowy			
Wentylator elektryczny			

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
ul. Dąbrowskiego 161
40-005 Katowice

KOSZT-BUD
Dariusz MAJER
ul. Dąbrowskiego 161
40-005 Katowice